

Опросный лист на многозонную термопару Для определения радиальных температурных профилей Модель TC96-R (Flex-R®)

Информация о заказчике

Компания	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>
Фамилия	<input type="text"/>	Тел.	<input type="text"/>
Отдел	<input type="text"/>	Моб.	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>	Факс	<input type="text"/>
		E-mail	<input type="text"/>

Лицензиар

Имя лицензиара

Применение Переработка Нефтехимия

Характеристики резервуара

Тип резервуара Установка

Назв. резервуара

Разм. резервуара Диаметр Высота

Мат-л резервуара

Сост. резервуара Исп. (в работе) Новый

Температура Процесс Макс. расчетная темп.

Давление Процесс Макс. расчетное давл.

Монтаж Горизонтальн. Вертикальн.

Характеристики датчика

Тип датчика Тип термопары Неизолир. Изолир.

Калибровка термопары Да Нет

Кол-во точек (см. „Расположение точек“ на стр. 2)

Материал МI кабеля Диаметр МI кабеля

Вторичная оболочка Да Нет

Контроль давления Да Нет

Характеристики процесса

Тип	<input type="text"/>	Ном. ширина	<input type="text"/>	Материал	<input type="text"/>
Техн. присоединение	Ном. давление	<input type="text"/>	Ном. размер сопла (ANSI Schedule)	<input type="text"/>	
	Внутр. диам. сопла	<input type="text"/>	Ед. измерения	<input type="text"/>	

Неразрушающий контроль


Тест под давлением частей, конт. с измеряемой средой Да Нет

Сервисные услуги на объекте

Сервисные услуги на объекте

Расположение точек

Пожалуйста, отметьте на рисунке справа требуемое положение точек. Это поможет WIKA/Gayesco подготовить необходимое предложение.

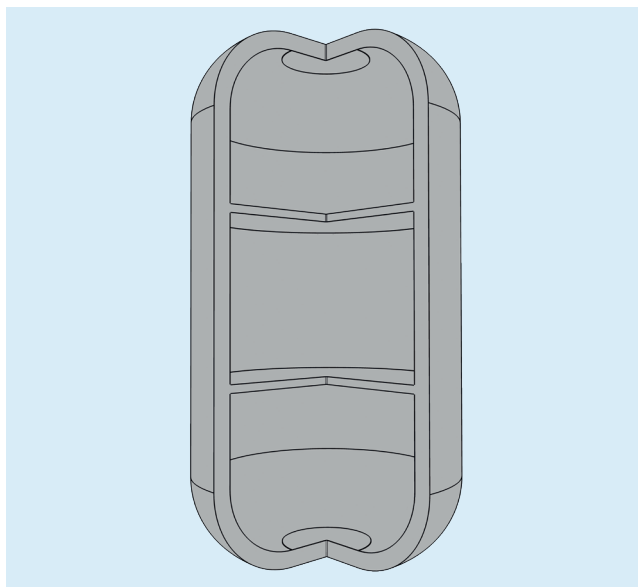

Дополнительные требования

